



RVC-1400-2P

Especificações

- Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Corpo externo em aço inoxidável;
- Corpo interno em alumínio liso naval (opcional: em aço inoxidável);
- Isolamento em poliuretano de alta densidade;
- Portas em aço inoxidável inteiriças equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores laterais em poliamida 6.0 (nylon);
- Dobradiças em aço inoxidável;
- Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipiente gn 1/1 gastronorm (gns não inclusos);
- Acessório incluso: 3 grades e 7 pares de trilhos por porta;
- Sistema de refrigeração especial através de ar forçado;
- Unidade de refrigeração incorporado;
- Bandeja coletora removível inferior para armazenamento de líquidos provenientes de degelo;
- Termocontrolador digital de temperatura;
- Temperatura de trabalho - refrigerador: +2°C a +6°C;
- Temperatura de trabalho - freezer: -18°C à -22°C;
- Pés niveladores de altura em poliamida 6.6 (nylon).


Ficha Técnica

	Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Qtde portas (unidades)	Capacidade (GN 1/1-65)	Volume Interno (litros)	Potência do compressor (HP)	Preço (R\$)	IPI
Refrigerador	RVC-700-1P	700x800x2050	01	34	560	1/3	xxx	0%
Freezer	FVC-700-1P	700x800x2050	01	34	560	1/2	xxx	0%
Refrigerador	RVC-1400-2P	1400x800x2050	02	68	1180	1/2	xxx	0%
Freezer	FVC-1400-2P	1400x800x2050	02	68	1180	1	xxx	0%


Alimentação elétrica: tensão 220V Monofásico, 60Hz

Obs.:

- Para equipamentos internamente em aço inoxidável, acrescentar "-I". Exemplo: RVC-700-1P-I.

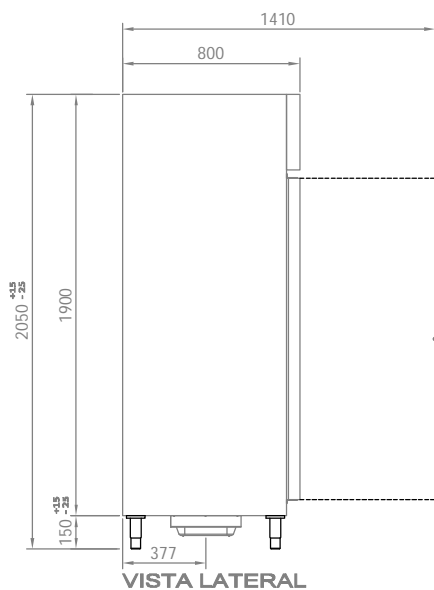

projecção de porta aberta

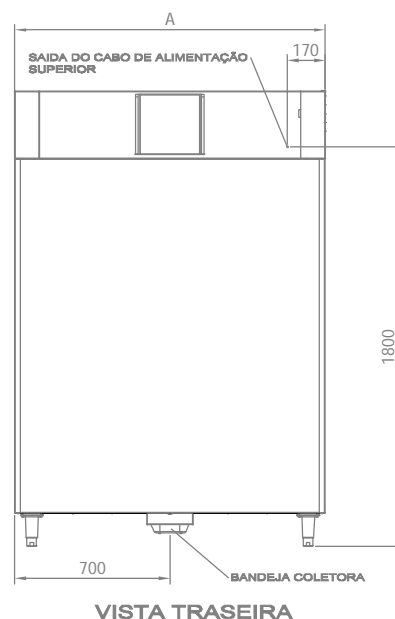

REV.:00

Todos os direitos reservados.

A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso. Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).

