



Especificações


- Construído externamente em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Cuba gastronorm 1/1-150 e fundo perfurado removível;
- Coluna superior para aquecimento equipada com resistência elétrica em cerâmica infravermelho;
- Painel com indicação gradual de temperatura através de gravação a laser;
- Botão liga/desliga com iluminação;
- Estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água;
- Pés niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).

CFECL-35

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Cuba (gn)	Volume útil da cuba (litros)	Potência kW	Preço (R\$)	IPI
CFECL-35	350x750x280	1/1-150	21	1,0 - Monof.	xxx	0%

Alimentação elétrica: tensão 220V, 60Hz

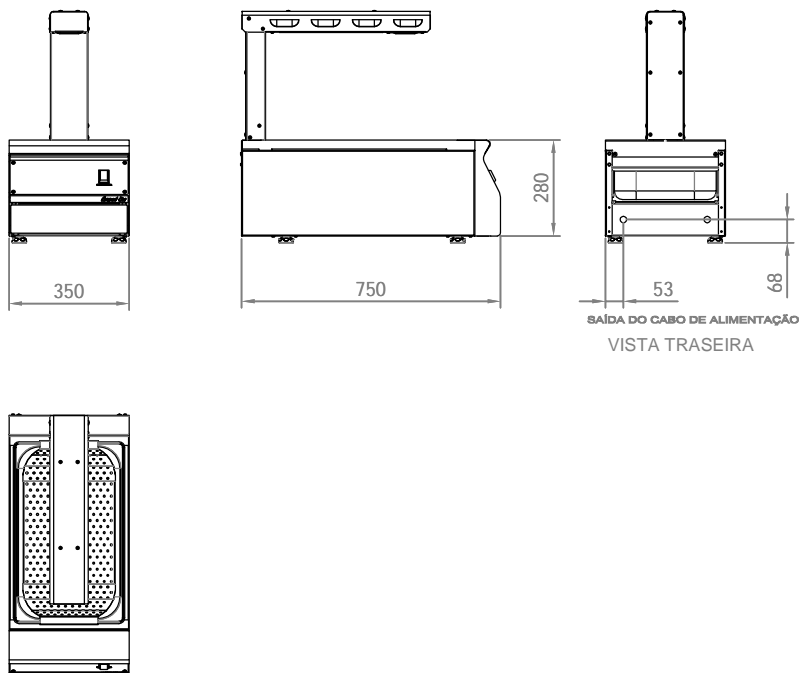

REV.:00

Todos os direitos reservados.
A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).

