






### Especificações

- Construído externamente em aço inoxidável AISI 304 - liga 18.8;
- Chapa superior e anel central em aço liga SAE 1020;
- Queimador de alto rendimento em ferro fundido com 2 anéis de chama de 8000 kcal/h;
- Painel com indicação gradual de fogo alto e baixo através de gravação a laser;
- Manipulo em baquelite com ajuste gradual de chama;
- Painel inferior basculante com acesso a bandeja coletora de resíduos em aço inoxidável;
- Pés niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).

FFCL-70

### Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Queimador 8000 kcal/h	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)	Preço (R\$)	IPI
FFCL-70	700x750x280	01	31.706 / 8.000	0,68 / 0,86	xxx	0%
<b>Pressão do gás Requerida</b>	<b>GLP: 285mmca GN: 200mmca</b>					

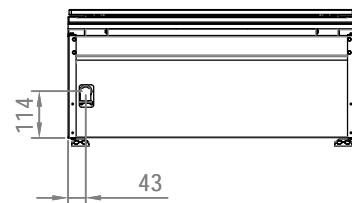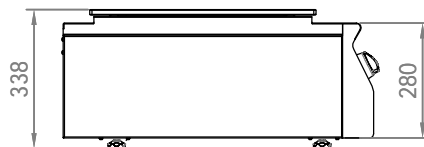

CONEXÃO DE GÁS 1/2" BSP  
VISTA TRASEIRA

