



CHGIL-100


**Especificações**

- Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Chapa superior lisa e/ou ranhurada para alta produção de grelhados em aço especial tratado com espessura ideal, equipada com calha frontal e dreno para escoamento de gordura;
- Galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado;
- Zonas aquecidas por sistema de controle independente;
- Chaminé posterior plana em aço inoxidável para saída de gases de combustão;
- Sistema piloto e acendimento externo;
- Painel com indicação gradual de fogo alto e baixo através de gravação a laser;
- Manipulos em baquelite com ajuste gradual de chama;
- Bandeja coletora de resíduos em aço inoxidável;
- Prateleira inferior gradeada em aço inoxidável;
- Montantes estruturais em aço inoxidável com perfil especial e niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).


**Ficha Técnica**

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Tipo de chapa	Área de trabalho	Zonas aquecidas	Chapa		Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)	Preço (R\$)	IPI
					Lisa	Ranhurada				
CHGIL-50	500x1000x900	lisa	0,4 m²	01	1/1	-	45.695 / 11.558	0,98 / 1,25	xxx	0%
CHGIL-50R1	500x1000x900	ranhurada	0,4 m²	01	-	1/1	45.695 / 11.558	0,98 / 1,25	xxx	0%
CHGIL-100	1000x1000x900	lisa	0,8 m²	02	1/1	-	91.856 / 23.116	1,97 / 2,49	xxx	0%
CHGIL-100R1	1000x1000x900	lisa/ranhurada	0,8 m²	02	1/2	1/2	91.856 / 23.116	1,97 / 2,49	xxx	0%


**Pressão do gás Requerida**    **GLP: 285mmca**  
  **GN: 200mmca**



VISTA FRONTAL

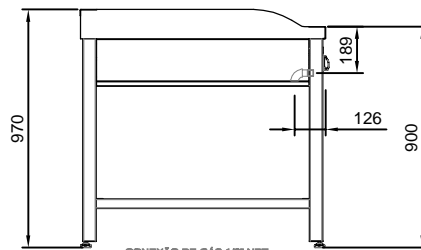


CONEXÃO DE GÁS 1/2" NPT  
VISTA LATERAL




CHGIL-50



CHGIL-50R1



CHGIL-100



CHGIL-100R1